

BALI Mekano Reeks

Baksteen- en blokzaag

Het innovatieve MEKANO-concept toegepast op het **BALI** assortiment biedt een verscheidenheid aan 100% aanpasbaar blokzaagmachine, om eenvoudig aanpasbaar te zijn aan elke behoefte van elke gebruiker.

Ze zijn ontworpen om te werken onder zeer verschillende omstandigheden: zowel de zaaglengte en -diepte kan worden aangepast aan de eisen van elke zaagopdracht.

60 tot 80% van de componenten worden vervaardigd van roestvrije, efficiëntere en ecologische materialen. Ze bieden de mogelijkheid om elke vorm van blokken, zoals prefab beton, poroton, gasbeton of terracotta te zagen, maar ook veel andere bouwmaterialen: Bakstenen, terrazzo, kalksteen, zandsteen of kerksteen.

Gemaakt om lang mee te gaan: een aluminium frame en een verzinkt stalen waterbad, voor een hogere weerstand tegen oxidatie.

De **BALI 700** serie is een lichtere en draagbare keuze voor het zagen van grote blokken. Ze zijn verkrijgbaar in zowel drie-fase en eenfase versies, om te gebruiken op het standaard elektriciteitsnet.

De **BALI 500** serie kan een Ø400, Ø450 en Ø500 mm (16", 18" en 20") schijf gebruiken, dit geeft een zaagdiepte van maximaal 200 mm (7.8") in één keer.

De **BALI 700** serie kan een Ø600, Ø650 en Ø700 mm (24", 25" en 27") zaag gebruiken, dit geeft een zaagdiepte van maximaal 270 mm in één keer.



De BALI 700 is geleverd met inklapbare poten en wielen



KENMERKEN EN VOORDELEN VAN DE BALI REEKS




Gebouwd met inox materialen.



Poly-V-riem transmissie verbetert de grip en vermindert het onderhoud (BLOCK 500 MK).



Verstelbare beschermkap, welke de maximale snijhoogte garandeert.

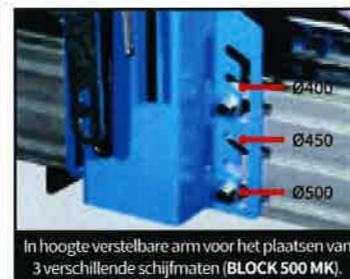

In hoogte verstelbare arm voor het plaatsen van 3 verschillende schijfmaten (BLOCK 500 MK).



Ø500 mm diamantzaag inbegrepen bij de BLOCK 500 Mekano.



Krachtige eenfase motor 3Kw (4PK) versie beschikbaar voor BLOCK 700 Mekano.



Set van 2 handvatten voor een eenvoudige bediening.



Inklapbare poten en wielen.

De veelzijdige en ruige blokzaag.

- Kleinere formaat maakt opbergen gemakkelijk.
- Geanodiseerd en geëxtrudeerd aluminium behuizing, waardoor de **BALI** duurzamer en lichter is, wat het transport en de mobiliteit vereenvoudigt op de bouwwerf.
- Gegalvaniseerd stalen bassin om oxidatie te voorkomen.
- Zaagdiepte, variërend van 20 cm (7.8") met **BALI 500** en 35 cm. (14") met **BALI 700**.
- Kan eenvoudig in hoogte aangepast worden om verschillende snijdieptes te bekomen.
- Lage trillingen en uitgebreide schijfprestaties bij het zagen, als gevolg door zijn robuustheid.
- Uitstekende machine voor het snijden van de meest voorkomend afmetingen van blokken.



Voor het zagen van verschillende materialen

Materialen	Baksteen	Terrazzo	Beton	Poroton	Ytong	Zandsteen	Stoeprand	Marmor

	BALI 500 MEKANO						
	EENFASIG				DRIEFASIG		DRIEFASIG
Artikelcode	0101002000	0101002001	0101002002	0101002003	0101002004	0101002005	0101002006
Motor spanning (V)	230		110		230 - 400		230
(Hz) / In (plinnen)	50 / 3P	60 / 3P	50 / 3P	60 / 3P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
KW (PK)	2,2 (3)			3 (4)			
Waterreservoir capaciteit (L. / Gal.)				42 / 11			
Asgatdiameter zaagblad (mm / In)				25,4 / 1"			
Zaag diameter (mm / In)	400 / 450 / 500 - 16" / 18" / 20"						
Zaag Inbegrepen (mm / In)	Ja, 500 / 20"						
Max. zaaglengte (mm / In)	480 / h 200 - 18,8" / h 7,8" (met maximale zaagdiepte)						
Max. zaagdiepte (mm / In)	200 / 7,8"						
Netto gewicht (Kg. / Lbs.)	89,2 / 197						
Afmetingen van verpakking L x B x H (mm / In)	1260 x 880 x 640 / 49,6" x 34,6" x 25,1"						
Inklapbare poten en wielen	Ja						

	BALI 700 MEKANO				
	EENFASIG		DRIEFASIG		DRIEFASIG
Artikelcode	0101002200	0101002201	0101002204	0101002205	0101002206
Motor spanning (V)	230		230 - 400		230
(Hz) / In (plinnen)	50 / 3P	60 / 3P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
KW (PK)				3 (4)	
Waterreservoir capaciteit (L. / Gal.)				42 / 11	
Asgatdiameter zaagblad (mm / In)				25,4 / 1"	
Zaag diameter (mm / In)	600 / 650 / 700 - 24" / 25" / 28"				
Zaag Inbegrepen (mm / In)	Nee				
Max. zaagdiepte (mm / In) In een keer	Zaag Ø700 / 28": 270 / 10,6" - Zaag Ø600 / 24": 230 / 9"				
Max. zaagdiepte (mm / In) In twee keer	Zaag Ø700 / 28": 355 / 14" - Zaag Ø600 / 24": 300 / 12"				
Max. zaaglengte (mm / In)	540 - 21,2" (met maximale zaagdiepte)				
Netto gewicht (Kg. / Lbs.)	128 / 282				
Afmetingen van verpakking L x B x H (mm / In)	1450 x 850 x 800 / 57" x 33,4" x 31,4"				
Inklapbare poten en wielen	Ja				